

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 100 184 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
16.05.2001 Bulletin 2001/20

(51) Int Cl.7: H02K 9/06, H02K 9/16,
H02K 5/20, F04D 29/44,
H02K 5/10

(21) Numéro de dépôt: 00402834.6

(22) Date de dépôt: 13.10.2000

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

• Raguideau, Jean-Luc
75017 Paris (FR)
• Raguin, Bruno
25720 Beurre (FR)

(30) Priorité: 09.11.1999 FR 9914309

(71) Demandeur: Alstom
75116 Paris (FR)

(74) Mandataire: Hagel, Francis et al
Alstom Technologies,
CIPD,
23/25, avenue Morane Saulnier
92360 Meudon La Forêt (FR)

(72) Inventeurs:
• Morel, Ludovic
25290 Ornans (FR)

(54) Dispositif de ventilation et moteur électrique de traction ferroviaire équipé d'un tel dispositif

(57) Ce dispositif comprend un ventilateur centrifuge (24) apte à tourner dans un ou deux sens, disposé dans une chambre (C) d'entrée d'air et refoulant de l'air en direction dudit moteur (1). Le flux d'air (F_1) refoulé par le ventilateur (24) est divisé en un flux interne (F_2), dirigé vers l'intérieur d'une enceinte (E) de confinement

renfermant au moins le rotor (5) du moteur (1), et un flux externe (F_3), dirigé vers des canaux (31) de refroidissement du stator (8) du moteur (1).

Le refroidissement obtenu est particulièrement efficace alors que les risques d'encrassement du moteur sont faibles.

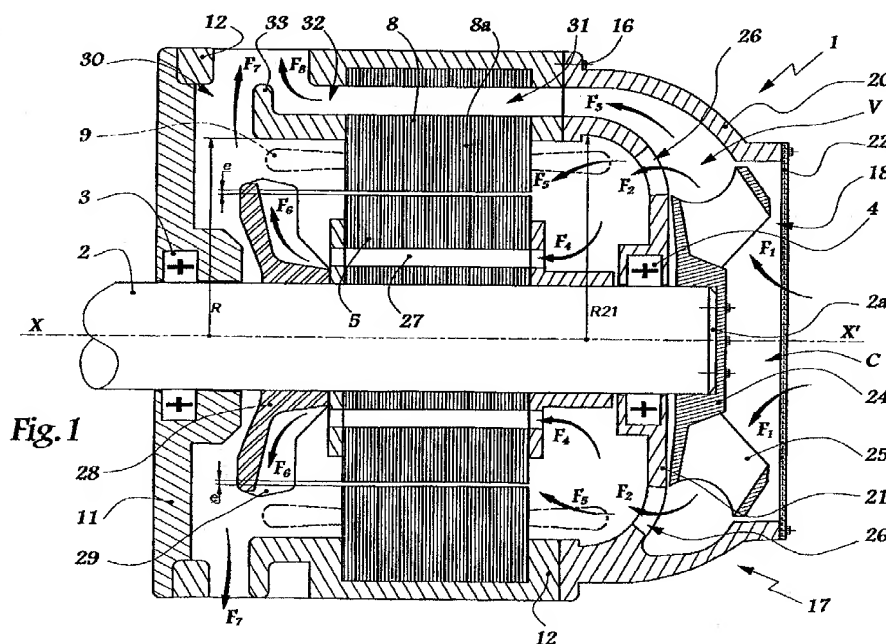


Fig. 1

Description

[0001] L'invention a trait à un dispositif de ventilation et à un moteur électrique de traction ferroviaire équipé d'un tel dispositif.

[0002] Dans le domaine de la traction ferroviaire, un moteur électrique est généralement intégré au niveau d'un bogie, sous la caisse d'une motrice ou d'une voiture. Comme un moteur électrique peut consommer une puissance électrique importante, il doit être refroidi pour dissiper une partie de cette puissance et il est connu d'utiliser l'atmosphère ambiante pour ce faire. Cependant, l'environnement des moteurs de traction ferroviaire est généralement pollué, d'une part à cause des déchets pouvant se trouver sur la voie et d'autre part à cause de la pluie ou de la boue résultant de conditions météorologiques défavorables. Pour les raisons qui précèdent, il est connu de protéger un moteur électrique de son environnement en disposant des filtres ou grilles sur les entrées d'air de refroidissement. Il est également connu d'aspirer l'air de refroidissement du moteur, à travers une gaine, dans une zone de pollution réduite, telle qu'un compartiment intérieur du train ou une zone située au niveau de la toiture d'une motrice. Ces mesures induisent des pertes de charge importantes sur le trajet d'écoulement de l'air de refroidissement, ce qui diminue son efficacité et peut conduire à un encrassement du moteur.

[0003] Par le document FR-A-2 645 817, il est connu de ventiler un moteur de traction ferroviaire au moyen de l'air refoulé par un ventilateur, une partie de cet air étant évacuée par centrifugation dans une ouverture en regard de laquelle est disposé un élément séparateur. Les particules les plus lourdes sont évacuées sous l'effet des forces centrifuges et ne sont donc pas envoyées vers le volume interne du moteur. Cependant, l'efficacité de la centrifugation dépend essentiellement de la vitesse de rotation du ventilateur d'entrée qui est liée à la vitesse de fonctionnement du moteur. Cette vitesse dépend des conditions d'utilisation du moteur, un moteur pouvant tourner le plus souvent à faible régime, notamment pour un véhicule ferroviaire urbain, du type tramway ou trolley. De plus, l'air évacué par l'ouverture périphérique ne participe pas au refroidissement et des émissions sonores peuvent être générées par le refoulement d'une partie du flux d'air directement vers l'atmosphère ambiante.

[0004] C'est à ces inconvénients qu'entend plus particulièrement remédier l'invention en proposant un dispositif de ventilation dans lequel la totalité de l'air refoulé par un ventilateur est mise à profit pour le refroidissement du moteur alors que les risques d'encrassement ou de pollution sont minimisés.

[0005] Dans cet esprit, l'invention concerne un dispositif de ventilation d'un moteur électrique de traction ferroviaire comprenant un ventilateur centrifuge apte à tourner dans un ou deux sens, disposé dans une chambre d'entrée d'air et refoulant de l'air en direction du mo-

teur, caractérisé en ce que le flux d'air refoulé par le ventilateur est divisé en un flux interne, dirigé vers l'intérieur d'une enceinte de confinement renfermant au moins le rotor du moteur, et un flux externe, dirigé vers des canaux de refroidissement du stator du moteur.

[0006] Grâce à l'invention, le flux d'air refoulé par le ventilateur d'entrée est utilisé pour refroidir à la fois le rotor et le stator du moteur, la partie de l'air la plus susceptible d'être polluée par des particules relativement lourdes étant dirigée, sous l'effet des forces centrifuges, vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les canaux de refroidissement du stator, alors que la partie la moins polluée qui constitue le flux interne peut être dirigée vers l'intérieur de l'enceinte de confinement, sans risque majeur d'encrassement interne du moteur.

[0007] Selon des aspects avantageux mais non obligatoires de l'invention, le dispositif incorpore une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- Le ventilateur refoule dans une tubulure d'alimentation des canaux, une cloison de séparation du volume interne de cette tubulure et de l'enceinte de confinement étant percée d'au moins une ouverture de communication permettant la circulation du premier flux. On peut prévoir plusieurs ouvertures de communication entre le volume interne de la tubulure et l'enceinte, ces ouvertures étant sensiblement régulièrement réparties autour d'un axe central du moteur. On peut également prévoir que cette ou ces ouvertures sont formées radialement à l'intérieur du trajet défini par la tubulure pour le second flux. Grâce à cet aspect de l'invention, le premier flux d'air de refroidissement dirigé vers l'enceinte est "prélevé" sur le flux dirigé vers les canaux de refroidissement du stator, ce prélèvement ayant lieu sur une face interne de la tubulure dont l'air le plus pollué, c'est-à-dire chargé en particules relativement lourdes, est le plus éloigné.
- Il est prévu au moins une ouverture de sortie de l'enceinte pour le premier flux d'air. Cette ouverture de sortie peut être aménagée à proximité du débouché d'un canal de refroidissement du stator. Dans ce cas, une nervure de séparation des flux d'air sortant de cette ouverture et de ce canal est avantageusement prévue.
- Un second ventilateur génère ou assiste un écoulement d'air à l'intérieur de l'enceinte de confinement, à partir du flux interne. Ce second ventilateur augmente les mouvements de l'air dans l'enceinte de confinement et améliore ainsi l'efficacité du refroidissement des éléments contenus dans cette enceinte.
- L'enceinte de confinement renferme le rotor, une partie centrale interne du stator, au moins un bobinage associé à ce stator ou à ce rotor, une partie de l'arbre central du moteur et, éventuellement, un second ventilateur. L'ensemble des éléments précités est ainsi refroidi par le premier flux d'air.

[0008] L'invention concerne également un moteur électrique de traction ferroviaire équipé d'un dispositif de ventilation tel que précédemment décrit. Un tel moteur fonctionne de façon très satisfaisante, y compris dans un environnement pollué, et son refroidissement particulièrement efficace permet d'envisager de réaliser un moteur conforme à l'invention de grande puissance dans un encombrement relativement réduit.

[0009] L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la lumière de la description qui va suivre de deux modes de réalisation d'un moteur de traction ferroviaire équipé d'un dispositif de ventilation conforme à son principe, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- La figure 1 est une coupe longitudinale d'un moteur de traction ferroviaire conforme à un premier mode de réalisation de l'invention et
- La figure 2 est une coupe analogue à la figure 1 pour un moteur de traction ferroviaire conforme à un second mode de réalisation de l'invention.

[0010] Le moteur 1 représenté à la figure 1 comprend un arbre central 2 supporté par des paliers 3 et 4 et sur lequel est monté un rotor 5.

[0011] On note X-X' l'axe longitudinal de l'arbre 2 qui est l'axe de rotation du rotor 5.

[0012] Un stator 8, centré sur l'axe X-X', est disposé radialement autour du rotor 5 et équipé d'un bobinage 9. On note e l'entre-fer entre le rotor 5 et le stator 8.

[0013] Un flasque 11 supporte le palier 3 et est relié à une bride 12 solidaire du stator 8.

[0014] D'autre part, la bride 12 est reliée par des vis 16 à une tubulure 17 définissant un orifice d'entrée 18 pour l'air de refroidissement du moteur 1 et supportant le palier 4.

[0015] La tubulure 17 comprend une partie d'enveloppe externe 20 et une partie d'enveloppe interne 21 définissant entre elles un volume interne V de la tubulure 17, l'ouverture 18 étant ménagée dans la partie 20, alors que le palier 4 est solidaire de la partie 21. Une grille 22 est prévue dans l'ouverture 18 et permet de bloquer des déchets tels que des papiers ou des feuilles de végétaux qui auraient tendance à pénétrer dans la tubulure 17 par l'orifice 18.

[0016] Un ventilateur 24, dont on note 25 les aubes qui sont radiales, est monté à une extrémité 2a de l'arbre 2, à l'intérieur d'une chambre d'entrée d'air C formée dans la tubulure 17, entre la grille 22 et la partie interne 21.

[0017] Compte tenu de la forme et de la disposition des éléments 11, 12 et 21, ceux-ci forment une enceinte E de confinement du rotor 5, d'une partie de l'arbre 2, d'une partie interne 8a du stator 8, distante de l'axe X-X' d'une distance inférieure à un rayon R correspondant approximativement au rayon interne maximum R_{21} de la partie 21 et du bobinage 9. L'enceinte E permet donc

de protéger les éléments 5, 8a et 9 de l'atmosphère ambiante et, notamment, des poussières.

[0018] Conformément à l'invention, le flux d'air F_1 pénétrant par l'orifice 18 dans la tubulure 17 est refoulé par le ventilateur 24 à la fois en direction de l'intérieur de l'enceinte E et vers le stator 8, comme représenté respectivement par les flux d'air F_2 et F_3 .

[0019] Le flux d'air interne F_2 traverse des ouvertures 26 ménagées dans la partie 21 de la tubulure 17, ces ouvertures étant réparties autour de l'axe X-X'. Le flux d'air F_2 entrant dans l'enceinte E se divise en deux flux d'air, F_4 et F_5 . Le flux d'air F_4 transite par des canaux 27 prévus dans le rotor 5 parallèlement à l'axe X-X', ce qui permet de refroidir efficacement le rotor 5. Le flux d'air F_5 passe par l'entrefer e entre le rotor 5 et le stator 8 et lèche le stator.

[0020] La circulation de l'air à l'intérieur de l'enceinte E est assistée par un second ventilateur 28 monté sur l'arbre 2 à l'intérieur de l'enceinte E et dont les pales 29 créent un mouvement de brassage de l'air à partir des ouvertures 26 et en direction de plusieurs orifices de sortie 30 ménagés dans la bride 12. On a représenté par les flèches F_6 et F_7 le flux d'air de refroidissement dans la partie aval et en sortie de l'enceinte E, qui résulte de la réunion des flux d'air F_4 et F_5 .

[0021] Le flux d'air F_3 est, quant à lui, dirigé vers des canaux 31 prévus dans le stator 8 radialement à l'extérieur de la partie 8a. Ces canaux 31 peuvent être régulièrement répartis autour de l'axe X-X' ou localisés dans certains secteurs, en particulier dans le cas où le stator présente un contour extérieur polygonal. Par exemple, dans le cas où le stator 8 a un contour extérieur octogonal alors que sa partie centrale est circulaire, les canaux 31 sont ménagés dans quatre zones externes de la section du stator. Le flux d'air F_3 permet de refroidir le stator 8 et débouche en F_8 par un orifice de sortie 32 prévu à l'extrémité aval chaque canal 31 dans la bride 12, à proximité des orifices 30.

[0022] Une nervure 33 est prévue au voisinage de chaque orifice 32 pour dévier le flux F_8 et éviter ainsi de créer une contre-pression au niveau de l'orifice 30 voisin.

[0023] Comme le second flux d'air F_3 suit un trajet, défini par la tubulure 17 et les canaux 31, qui est radialement à l'extérieur de celui suivi par le premier flux F_2 , il est plus chargé en impuretés, qui sont relativement lourdes et sont centrifugées par le ventilateur 17, ce qui n'est pas particulièrement gênant car les canaux 31 sont séparés du volume interne du moteur défini par l'enceinte E et car leur section est suffisamment importante pour permettre son écoulement. En outre, les canaux 31 sont globalement rectilignes, de sorte que le flux F_3 n'est pas gêné dans son écoulement, les impuretés ayant peu tendance à se déposer dans les canaux 31.

[0024] Au contraire, le flux d'air F_2 est relativement propre car les ouvertures 26 sont situées radialement à l'intérieur de la zone de rayon R, c'est-à-dire à l'intérieur du trajet du second flux d'air. En outre, les ouvertures

26 sont sensiblement perpendiculaires au flux d'air F_3 dans la zone considérée de la tubulure 17, le flux F_3 constituant le flux d'écoulement principal, de telle sorte que les impuretés suivent préférentiellement le trajet du flux F_3 .

[0025] Ainsi, l'air circulant dans l'enceinte E est relativement propre et ne risque pas d'encrasser les parties tournantes du moteur 1 ou de s'accumuler dans l'entrefer e ou dans le bobinage 9, même si le trajet des flux d'air F_4 à F_8 dans l'enceinte E est relativement tortueux.

[0026] Dans le second mode de réalisation de l'invention représenté à la figure 2, les éléments analogues à ceux du premier mode de réalisation portent des références identiques. Ce mode de réalisation diffère du précédent en ce que les orifices de sortie 30 du flux d'air interne sont décalés angulairement des canaux 31. Ainsi, les orifices de sortie 32 par lesquels débouche l'écoulement externe, comme représenté par la flèche F_8 , sont disposés de telle sorte que les écoulements F_7 et F_8 n'interfèrent pas entre eux. Comme représenté à la figure 2, un orifice 32 peut être diamétralement opposé à un orifice 30.

[0027] Quel que soit le mode de réalisation considéré, le refroidissement obtenu est de très bonne qualité car la totalité du flux F_1 est utilisée pour le refroidissement du moteur 1. Le diamètre du ventilateur 1 peut donc être réduit par rapport aux dispositifs de l'état de la technique, ce qui permet de réduire en conséquence le bruit émis par ce ventilateur.

[0028] Compte tenu de la centrifugation des impuretés vers l'extérieur de l'enceinte E, la grille 22 peut avoir une maille relativement importante, ce qui diminue les pertes de charge induites et il n'est pas nécessaire de procéder à une maintenance régulière d'un élément de filtration tel que ceux équipant certains moteurs de l'état de la technique.

[0029] L'invention est applicable indépendamment du type exact du moteur 1, qui peut être synchrone ou asynchrone, du type exact du ventilateur 24 qui peut être apte à tourner dans un seul sens ou dans les deux sens autour de l'axe X-X', du type de carcasse du moteur qui peut, notamment, être formée par un paquet de tôles et emmanché dans une virole massive avec, éventuellement, des ailettes externes.

[0030] Selon une variante non représentée de l'invention, la bride 12 peut être réalisée en plusieurs pièces, notamment afin de faciliter la mise en place du stator 8.

Revendications

1. Dispositif de ventilation d'un moteur électrique (1) de traction ferroviaire comprenant un ventilateur centrifuge (24) apte à tourner dans un ou deux sens, disposé dans une chambre d'entrée d'air (C) et refoulant de l'air en direction dudit moteur, caractérisé en ce que le flux d'air (F_1) refoulé par ledit ventilateur est divisé en un flux interne (F_2), dirigé

vers l'intérieur d'une enceinte (E) de confinement renfermant au moins le rotor (5) dudit moteur, et un flux externe (F_3), dirigé à l'extérieur de ladite enceinte (E) vers des canaux (31) de refroidissement du stator (8) dudit moteur.

2. Dispositif de ventilation selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit ventilateur (24) refoule dans une tubulure (17) d'alimentation desdits canaux (31), une cloison (21) de séparation du volume interne ladite tubulure et de ladite enceinte (E) étant percée d'au moins une ouverture (26) de communication permettant la circulation dudit premier flux (F_2).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs ouvertures de communication (26) entre le volume interne (V) de ladite tubulure (17) et ladite enceinte (E), lesdites ouvertures étant sensiblement régulièrement réparties autour d'un axe central (X-X') dudit moteur (1).

4. Dispositif selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que ladite ou lesdites ouvertures (26) sont formées radialement à l'intérieur du trajet défini par ladite tubulure (17) pour ledit second flux (F_3).

5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une ouverture de sortie (30) dudit premier flux d'air (F_2) de ladite enceinte (E).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que ladite ouverture de sortie (30) est ménagée à proximité du débouché (32) d'un canal de refroidissement (31) dudit stator (8).

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend une nervure (33) de séparation des flux d'air (F_7 , F_8) sortant de ladite ouverture (30) et dudit canal (31).

8. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un second ventilateur (28) prévu pour générer ou assister un écoulement d'air (F_4 , F_5 , F_6) à l'intérieur de ladite enceinte (E), à partir dudit flux interne (F_2).

9. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite enceinte de confinement (E) renferme ledit rotor (5), une partie radiale interne (8a) dudit stator (8), au moins un bobinage (9) associé audit stator ou audit rotor, une partie d'un arbre central (2) dudit moteur (1) et, éventuellement, un second ventilateur (28).

10. Moteur électrique de traction ferroviaire (1) équipé

d'un dispositif de ventilation (11-33, E, C) selon
l'une des revendications précédentes.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


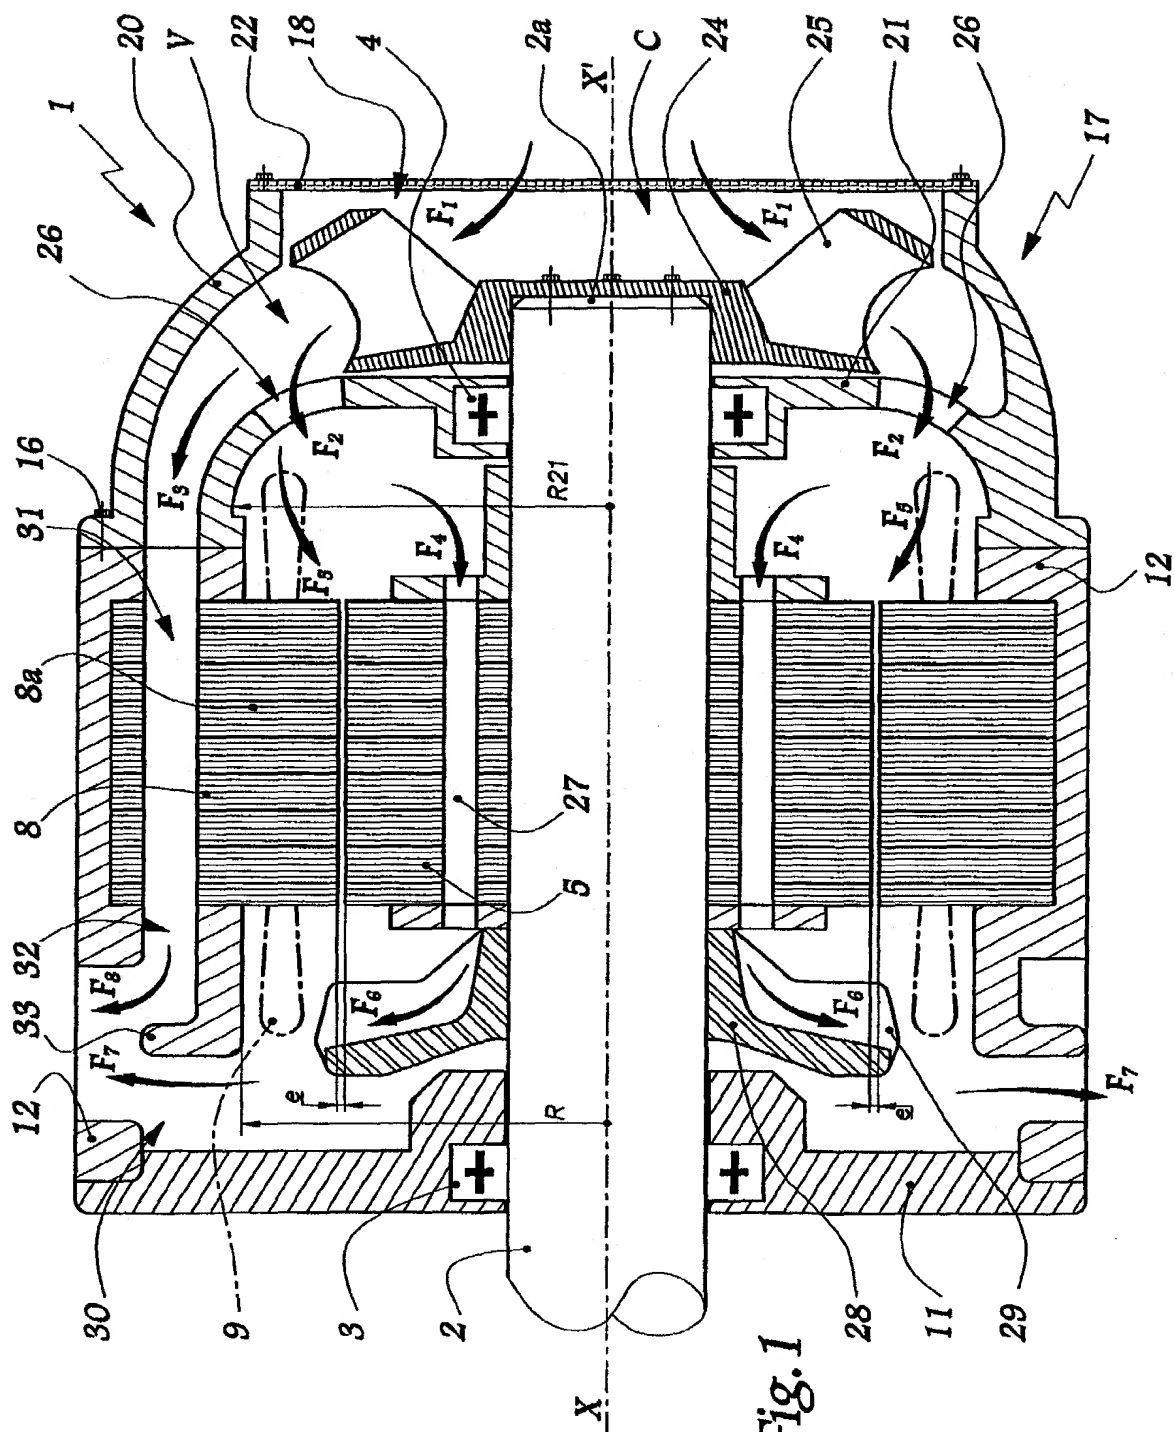


Fig. 1



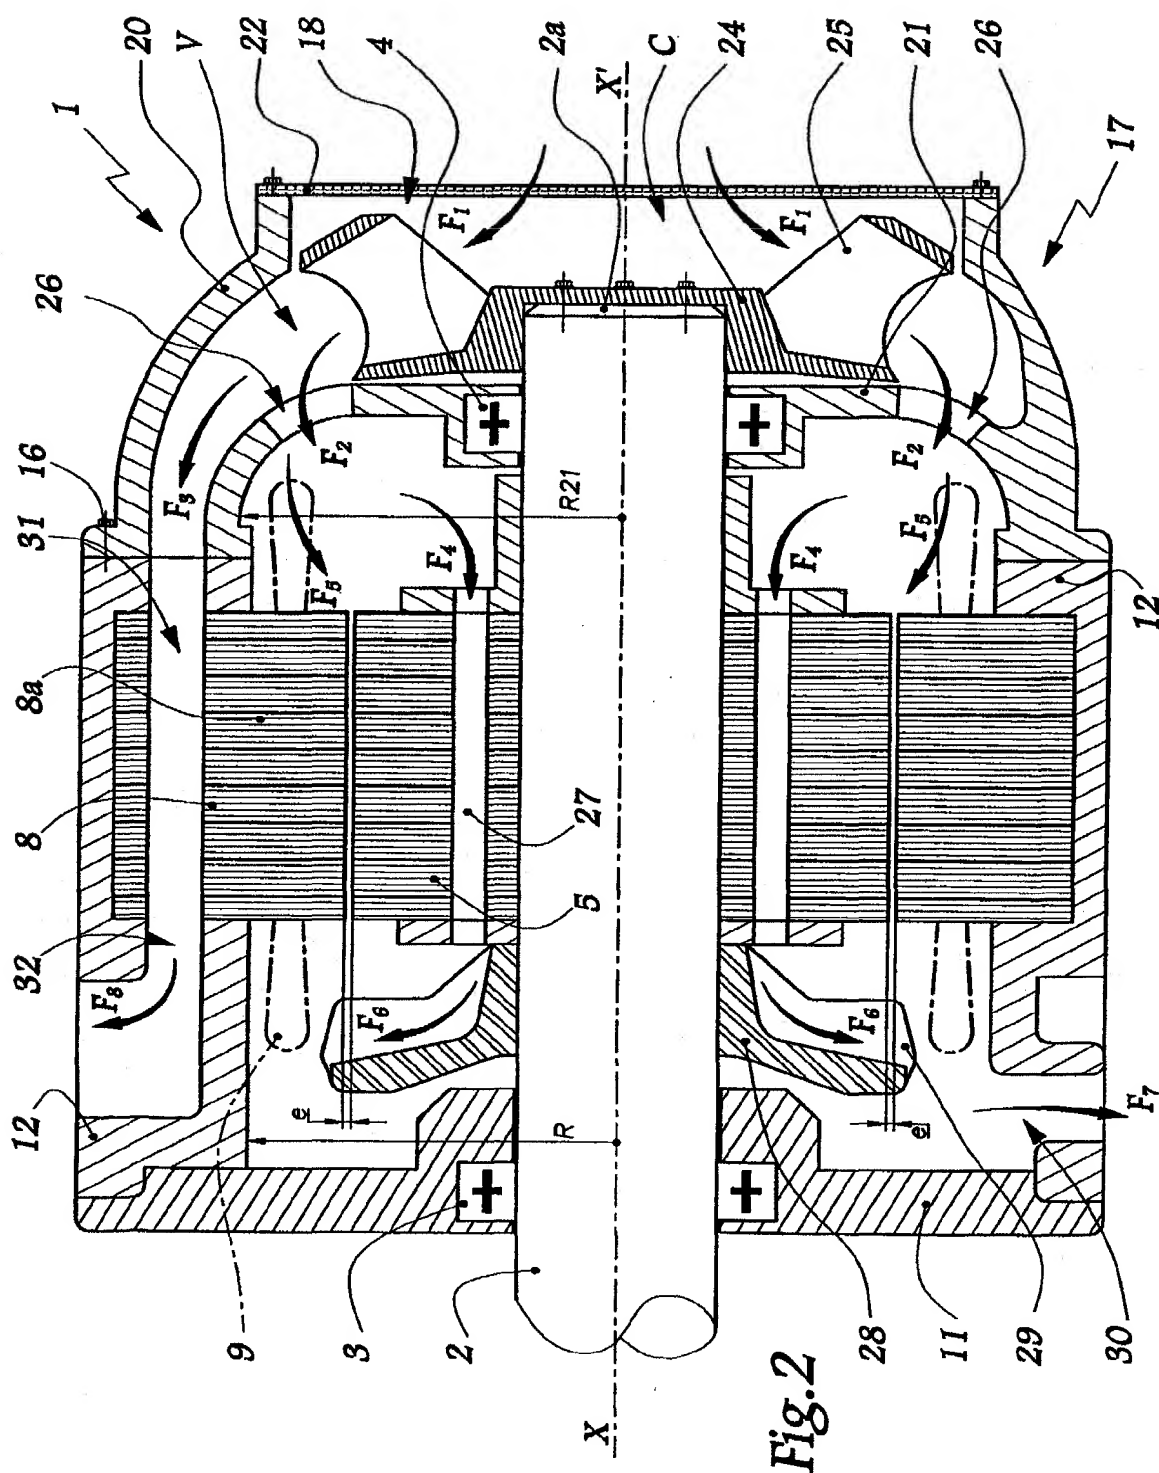

Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 00 40 2834

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1988, no. 01, 30 janvier 1998 (1998-01-30) -& JP 09 233766 A (TOSHIBA CORP), 5 septembre 1997 (1997-09-05) * abrégé; figures 1-6 *	1,9,10	H02K9/06 H02K9/16 H02K5/20 F04D29/44 H02K5/10
X	US 5 214 325 A (MATSON ET AL.) 25 mai 1993 (1993-05-25) * le document en entier *	1,5,9,10	
X	EP 0 416 468 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) 13 mars 1991 (1991-03-13) * abrégé * * colonne 8, ligne 32 - colonne 10, ligne 4; figures 5-7 *	1,5,9,10	
X	EP 0 261 295 A (ACEC, S.A.) 30 mars 1988 (1988-03-30) * abrégé * * colonne 3, ligne 15-44; figure 2 *	1,5,9,10	
X	EP 0 849 858 A (SIEMENS AKTIENGESellschaft) 24 juin 1998 (1998-06-24) * abrégé * * colonne 2, ligne 1 - colonne 3, ligne 1; figures 1-3 *	1-6,9,10	H02K F04D B61C B60L
X	EP 0 387 743 A (CEGELEC MOTEURS) 19 septembre 1990 (1990-09-19) * abrégé * * colonne 2, ligne 7-46; figures 1-3 *	1-3,5, 8-10	
A	DE 42 42 132 A (SIEMENS AG) 16 juin 1994 (1994-06-16) * abrégé; figure 1 *	1,8	
-/--			
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 23 février 2001	Examineur Beitner, M
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 00 40 2834

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
A	DE 297 16 977 U (SIEMENS AG) 22 janvier 1998 (1998-01-22) * revendications 1-9; figure 1 *	1,5,9,10	
A	US 5 000 769 A (RAGUIDEAU ET AL.) 19 mars 1991 (1991-03-19) * abrégé; figure 2 *	1,10	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 23 février 2001	Examineur Beitner, M
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arriére-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 00 40 2834

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

23-02-2001

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
JP 09233766 A	05-09-1997	AUCUN	
US 5214325 A	25-05-1993	AU 653300 B	22-09-1994
		AU 8767791 A	22-07-1992
		CA 2096257 A	21-06-1992
		DE 69125178 D	17-04-1997
		DE 69125178 T	25-09-1997
		EP 0563051 A	06-10-1993
		JP 3122463 B	09-01-2001
		JP 6503940 T	28-04-1994
		MX 9102698 A	31-01-1994
		WO 9211684 A	09-07-1992
EP 416468 A	13-03-1991	JP 3093441 A	18-04-1991
		BR 9004396 A	10-09-1991
EP 261295 A	30-03-1988	AUCUN	
EP 849858 A	24-06-1998	AUCUN	
EP 387743 A	19-09-1990	FR 2644642 A	21-09-1990
		AT 98063 T	15-12-1993
		DE 69004834 D	13-01-1994
		DE 69004834 T	07-04-1994
		DK 387743 T	28-03-1994
		ES 2047179 T	16-02-1994
DE 4242132 A	16-06-1994	AUCUN	
DE 29716977 U	22-01-1998	AUCUN	
US 5000769 A	19-03-1991	FR 2645817 A	19-10-1990
		AT 100386 T	15-02-1994
		DE 69006076 D	03-03-1994
		DE 69006076 T	05-05-1994
		EP 0392418 A	17-10-1990
		ES 2048884 T	01-04-1994

EPO FORM P0450